


Vedlegg 20 Distrikt Veitastrondi

		Skildring	Status
Reinseanlegg	Slamhandtering	Slam vert henta av Norva 24 og levert til Simas etter faste rutinar.	God
	Resipient	Utslepp til Heggstadelvi, registrert med moderat tilstand i Vann-Nett. Elva er hovudsakleg påverka av flaumsikring, i liten grad av avløpsanlegg.	Moderat
	Utløpsleidning	44 m Ø110 PVC.	Svært god
	Reinseprosess	Biovac-anlegg med 2 x 4 m ³ -tank, etablert i 2020.	God
	Reinseprosess etter nytt direktiv	Ingen påverknad.	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Kopla til kommunen sitt overordna SD-system.	God
	Overløp	Nei.	Ikkje aktuelt
Transportsystem	Hovudleidningar	Berre skulen, Ø110 PVC, og éin abonnent.	God
	Pumpestasjonar	Nei.	Ikkje aktuelt
	Innsamlingsleidningar	Berre skulen og eitt bustadhus.	God
	Overløpstersklar	Ingen tersklar i distriktet.	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Ingen overvaking utover reinseanlegget er naudsynt.	Ikkje aktuelt
	Framandvatn	Ingen kjende utfordringar.	Svært god
	Tilknytingsgrad	100 %.	Svært god
Avløpsvatn	Energipotensiale	For lite til å vurderast.	Ikkje aktuelt
	Påsløpp	Vanleg sanitærløp frå samfunnshus/skule med enkelt kjøken.	Svært god
	Separering	Særskilt utbygd for få abonnentar, utan tilknytt overvatn. Nytt anlegg gjer framandvatn til ei lita problemstilling.	Svært god
	Utvikling	Dimensjonert for dagens last.	Dårleg

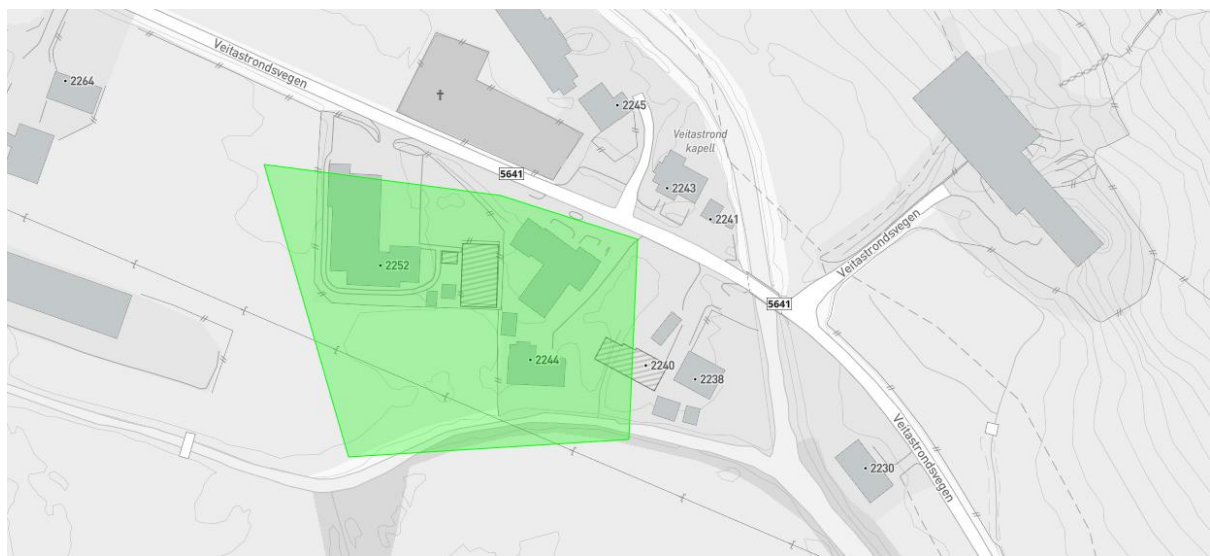

Figur 1: Illustrasjon av distrikt Veitastrondi